M.M.R. – Modular Main Rack

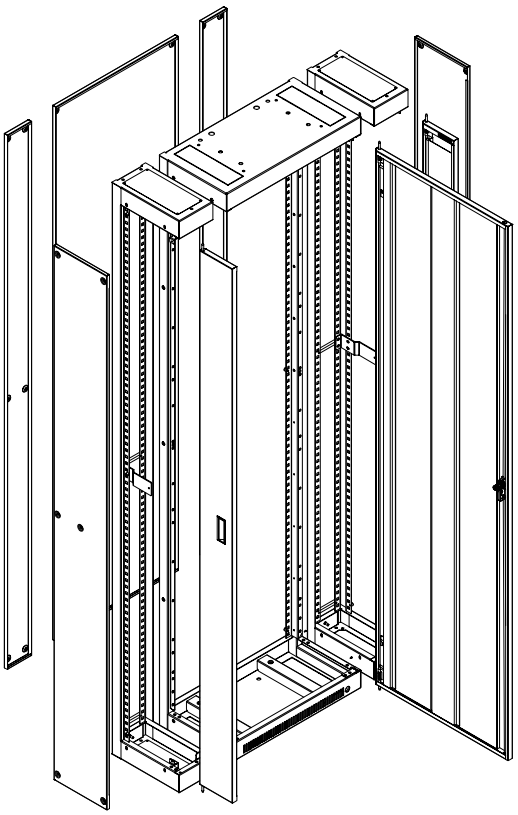

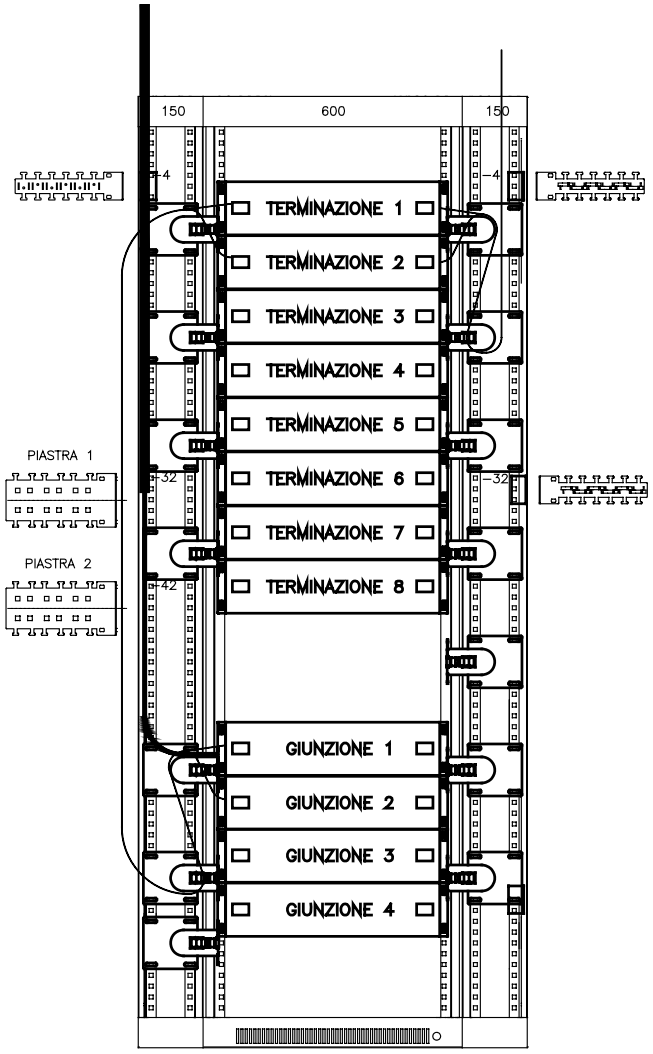

Descrizione generale:

L'armadio modulare, a standard ETSI, è utilizzato per le situazioni di cablaggio, di giunzione e di terminazione/distribuzione. E' indicato nei cablaggi che subiranno ampliamenti non quantificabili in prima fase di installazione. L'armadio può contenere sia apparati non attivi che attivi. Viene installato in centrale e può essere posizionato a pavimento, a parete o sotto la struttura di fila.

Caratteristiche:

L'armadio è predisposto per l'ingresso/uscita di cavi e/o monofibre sia dal basso che dall'alto, sia sul lato sx che sul lato dx. Le strutture laterali da 150 e 300 sono predisposte per l'ingresso/uscita sia dal basso che dall'alto.

Dimensioni di massimo ingombro:

Modulo centrale : 600 x300 x 2200

Modulo laterale: (150 o 300) x 300 x 2200

Codice prodotto:

Via Nettunense, 18 - 00040 Ariccia RM
Tel. 06/93.49.121 - Fax 06/93.44.804
Internet: http://www.cissud.it
E-mail: Commerciale - sales@cissud.it, Produzione - cissud@cissud.it, Uff. Tecnico - support@cissud.it